


Installazione stampante su Microsoft Windows

Per prima cosa è necessario identificare la multifunzione che si desidera installare.

Su ogni multifunzione è presente un'etichetta che riporta il **nome della stampante**, il numero di serie e l'**indirizzo IP** necessario per l'installazione.

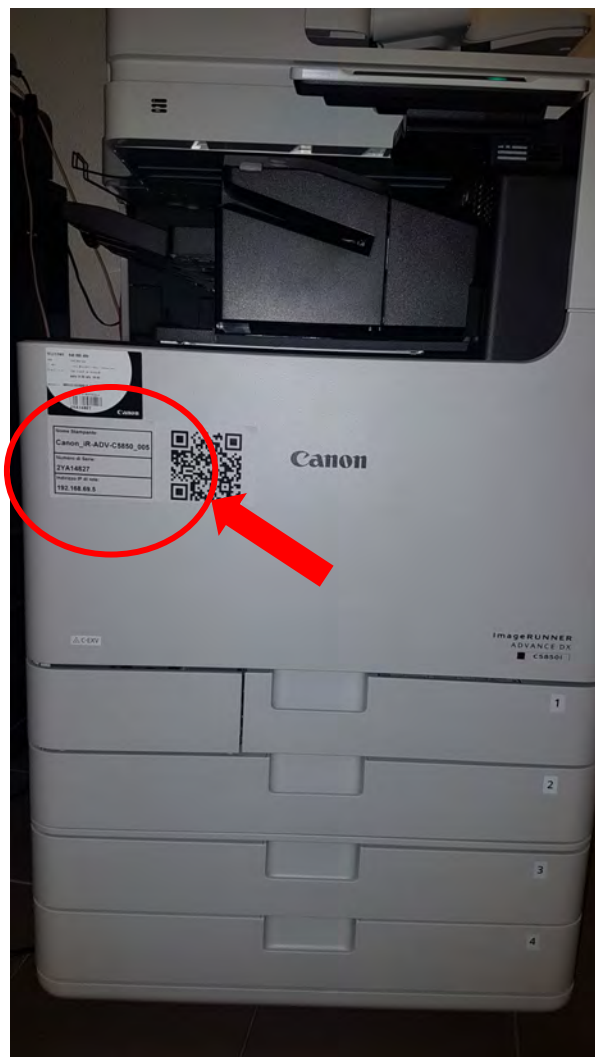

PRENDERE NOTA DEI DATI RIPORTATI SULL'ETICHETTA

Altrimenti aprire un browser e nel campo indirizzo digitare: <http://wiki-ict.iuav.it/stampanti>


Università Iuav di Venezia

ENGLISH CERCA

COSA SI STUDIA	IUV PARTECIPA	SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE	DESIGN DICHOTOMY ACADEMIC VS BUSINESS DESIGN RESEARCH	ERASMUS+ TRAINEESHIP 2022 / 2023
FUTURI STUDENTI	JUST THE WOMAN I AM 2023 05.03.2023	2 POSTI PER LA BIBLIOTECA IUAV	MATTEO ZALLIO	DOMANDE ENTRO 17.02.2023 WEBINAR 06.02.2023
STUDENTI ISCRITTI	ISCRIZIONI ENTRO 08.02.2023	DOMANDE ENTRO 10.02.2023		
LAUREATI				
ALTA FORMAZIONE				
SCUOLA DI DOTTORATO	THE MOST AMAZING EVENT EVER TAKING PLACE IN VENICE	ENGRAMMA 198	DATA VISUALIZATION: DESIGN FOR BIOLOGY	VIDEO #8
TIROCINIO E LAVORO	EVENTO DI PRESENTAZIONE E FUNDRAISING	WARBURG BIBLIOTHEK	URI HERSHBERG	
RICERCA				
TERZA MISSIONE	15.02.2023		23.02.2023	
BIBLIOTECA ARCHIVIO				
ATENE0	M'ILLUMINO DI MENO	VESPER NO. 9 L'AVVERSARIO	TOURISM, SACRED PLACES AND PROJECTS	AGENDA IUAV
DIPARTIMENTO	LE COMUNITA' ENERGETICHE: COSA, COME, DOVE E QUANTO SOSTENIBILI?	CALL FOR ABSTRACT 01.03.2023	7TH INTERNATIONAL RESEARCH SEMINAR	
LAVORA CON NOI		CALL FOR PAPER 05.05.2023	09 > 11.02.2023	
SERVIZI	16.02.2023			
SALA STAMPA				
ALBO UFFICIALE ONLINE	DEBRIS. POETICA DELLA DECOSTRUZIONE E DELLA FRAMMENTAZIONE	PER GUIDO MASÉ	AGGIORNAMENTI E MISURE COVID-19	
AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE			COVID-19: UPDATES AND MEASURES	
PRIVACY				
NOTE LEGALI	20.01 > 10.02.2023	22.01.2022		
CONTATTI PEC				

f t y i

Cliccare su Elenco Stampanti

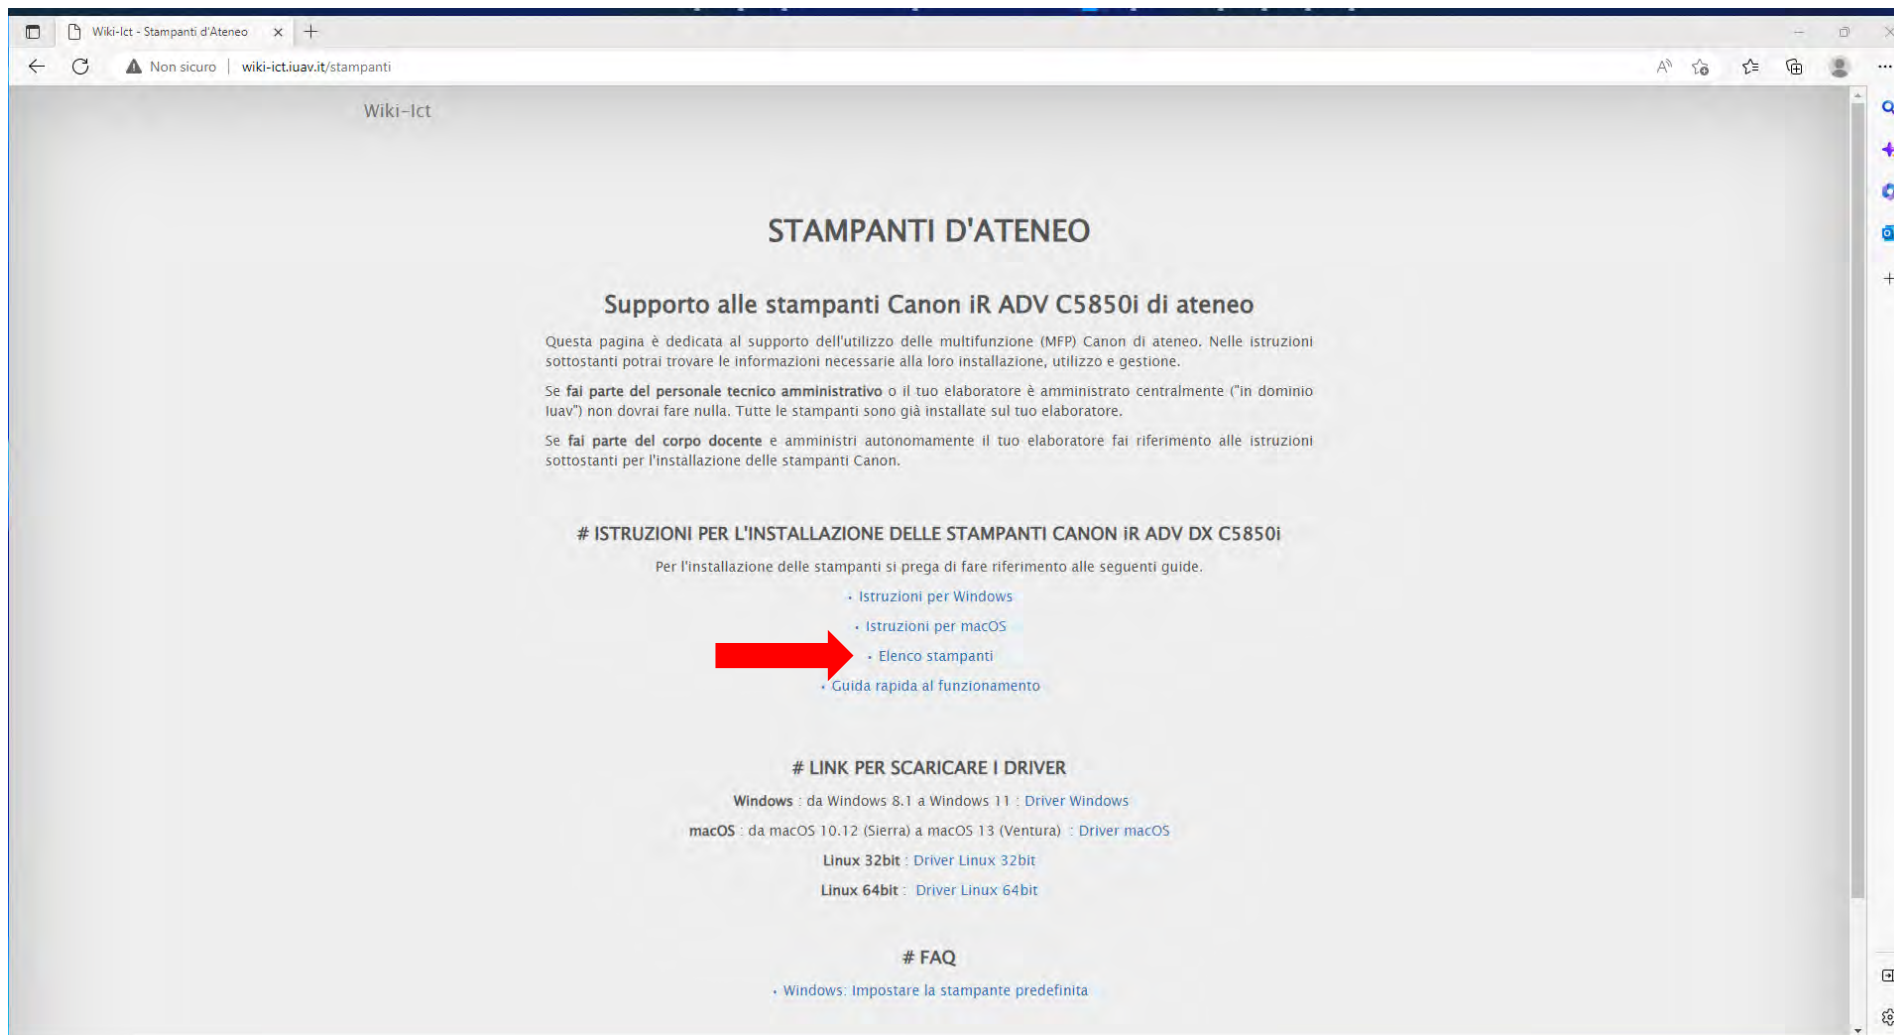

Wiki-Ict

STAMPANTI D'ATENEO

Supporto alle stampanti Canon iR ADV C5850i di ateneo

Questa pagina è dedicata al supporto dell'utilizzo delle multifunzione (MFP) Canon di ateneo. Nelle istruzioni sottostanti potrai trovare le informazioni necessarie alla loro installazione, utilizzo e gestione.

Se **fai parte del personale tecnico amministrativo** o il tuo elaboratore è amministrato centralmente ("in dominio luav") non dovrai fare nulla. Tutte le stampanti sono già installate sul tuo elaboratore.

Se **fai parte del corpo docente** e amministri autonomamente il tuo elaboratore fai riferimento alle istruzioni sottostanti per l'installazione delle stampanti Canon.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLE STAMPANTI CANON iR ADV DX C5850i

Per l'installazione delle stampanti si prega di fare riferimento alle seguenti guide.

- [Istruzioni per Windows](#)
- [Istruzioni per macOS](#)
- [Elenco stampanti](#)
- [Guida rapida al funzionamento](#)

LINK PER SCARICARE I DRIVER

Windows : da Windows 8.1 a Windows 11 : [Driver Windows](#)

macOS : da macOS 10.12 (Sierra) a macOS 13 (Ventura) : [Driver macOS](#)


Linux 32bit : [Driver Linux 32bit](#)

Linux 64bit : [Driver Linux 64bit](#)

FAQ

- [Windows: Impostare la stampante predefinita](#)


E segnarsi l'indirizzo associato o selezionare l'indirizzo e fare copia (CTRL+C).

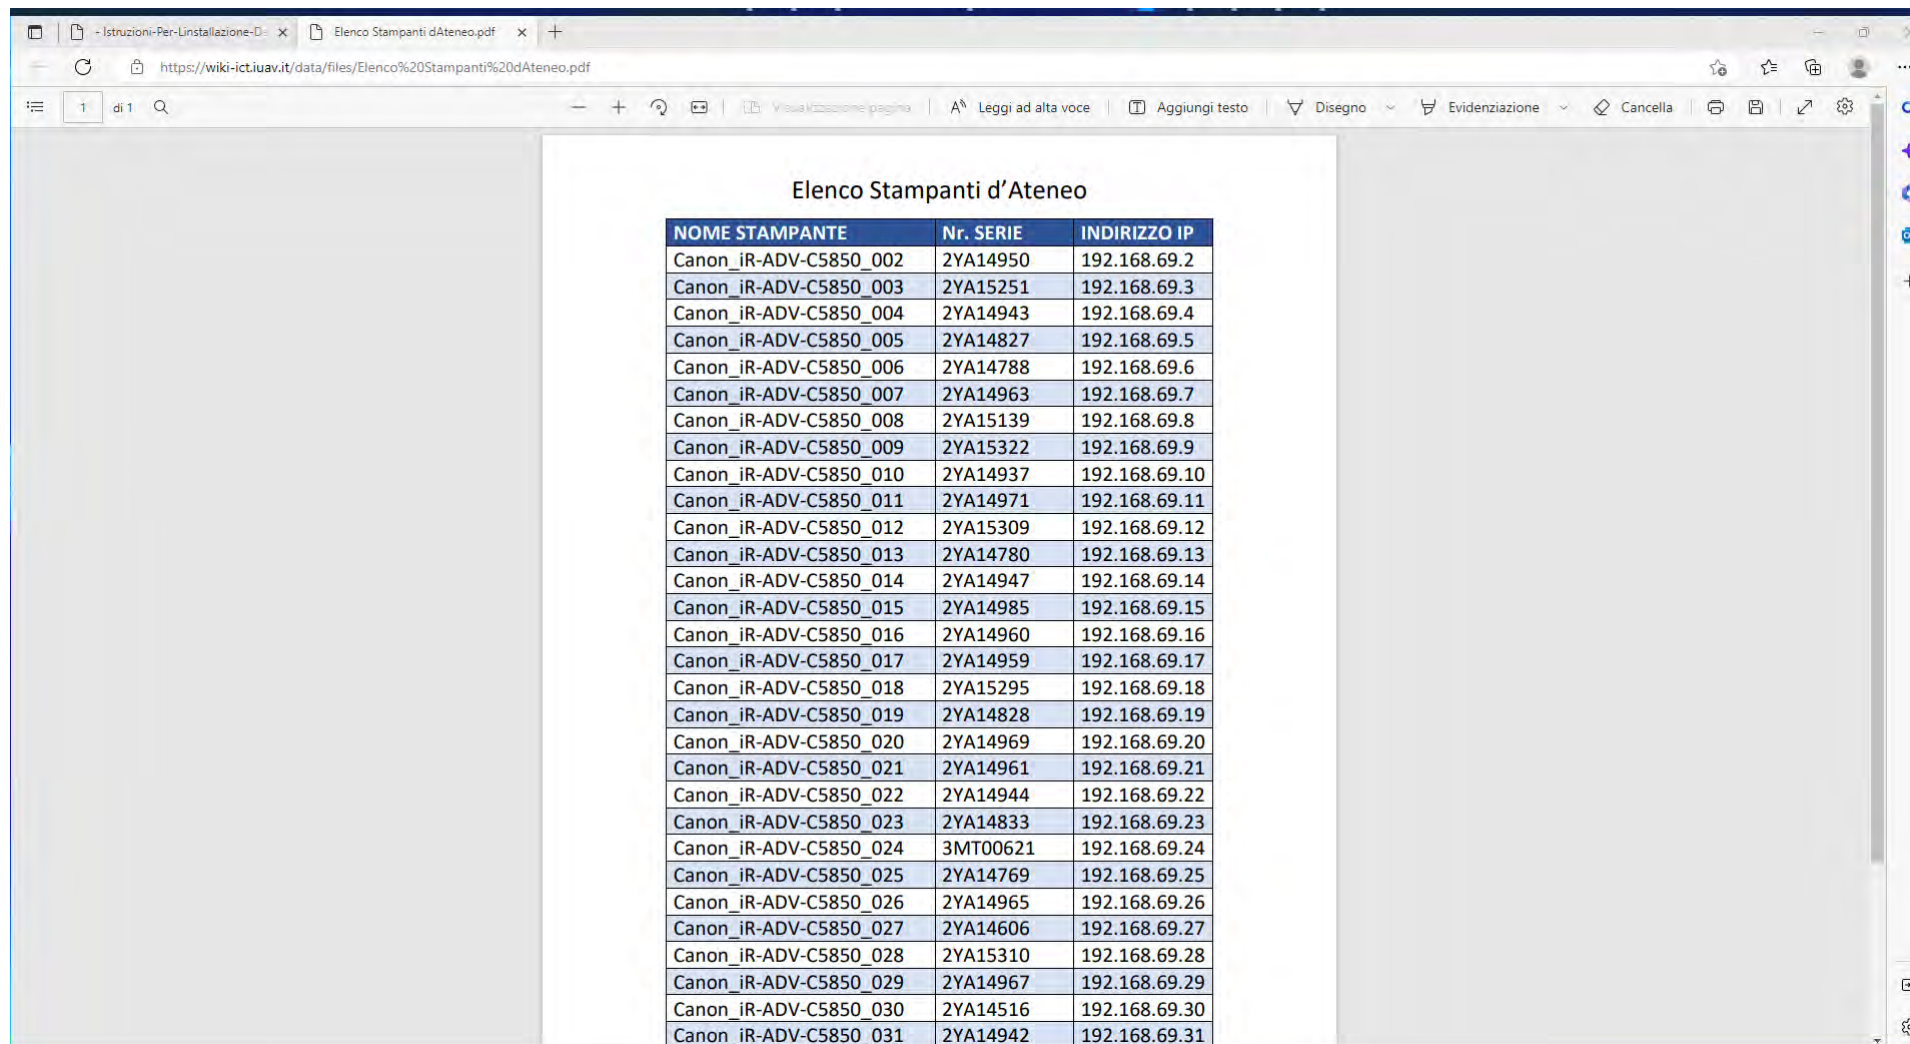

Elenco Stampanti d'Ateneo

NOME STAMPANTE	Nr. SERIE	INDIRIZZO IP
Canon_iR-ADV-C5850_002	2YA14950	192.168.69.2
Canon_iR-ADV-C5850_003	2YA15251	192.168.69.3
Canon_iR-ADV-C5850_004	2YA14943	192.168.69.4
Canon_iR-ADV-C5850_005	2YA14827	192.168.69.5
Canon_iR-ADV-C5850_006	2YA14788	192.168.69.6
Canon_iR-ADV-C5850_007	2YA14963	192.168.69.7
Canon_iR-ADV-C5850_008	2YA15139	192.168.69.8
Canon_iR-ADV-C5850_009	2YA15322	192.168.69.9
Canon_iR-ADV-C5850_010	2YA14937	192.168.69.10
Canon_iR-ADV-C5850_011	2YA14971	192.168.69.11
Canon_iR-ADV-C5850_012	2YA15309	192.168.69.12
Canon_iR-ADV-C5850_013	2YA14780	192.168.69.13
Canon_iR-ADV-C5850_014	2YA14947	192.168.69.14
Canon_iR-ADV-C5850_015	2YA14985	192.168.69.15
Canon_iR-ADV-C5850_016	2YA14960	192.168.69.16
Canon_iR-ADV-C5850_017	2YA14959	192.168.69.17
Canon_iR-ADV-C5850_018	2YA15295	192.168.69.18
Canon_iR-ADV-C5850_019	2YA14828	192.168.69.19
Canon_iR-ADV-C5850_020	2YA14969	192.168.69.20
Canon_iR-ADV-C5850_021	2YA14961	192.168.69.21
Canon_iR-ADV-C5850_022	2YA14944	192.168.69.22
Canon_iR-ADV-C5850_023	2YA14833	192.168.69.23
Canon_iR-ADV-C5850_024	3MT00621	192.168.69.24
Canon_iR-ADV-C5850_025	2YA14769	192.168.69.25
Canon_iR-ADV-C5850_026	2YA14965	192.168.69.26
Canon_iR-ADV-C5850_027	2YA14606	192.168.69.27
Canon_iR-ADV-C5850_028	2YA15310	192.168.69.28
Canon_iR-ADV-C5850_029	2YA14967	192.168.69.29
Canon_iR-ADV-C5850_030	2YA14516	192.168.69.30
Canon_iR-ADV-C5850_031	2YA14942	192.168.69.31

Tornare alla scheda “Istruzioni per l’installazione delle stampanti” e cliccare su Driver Windows

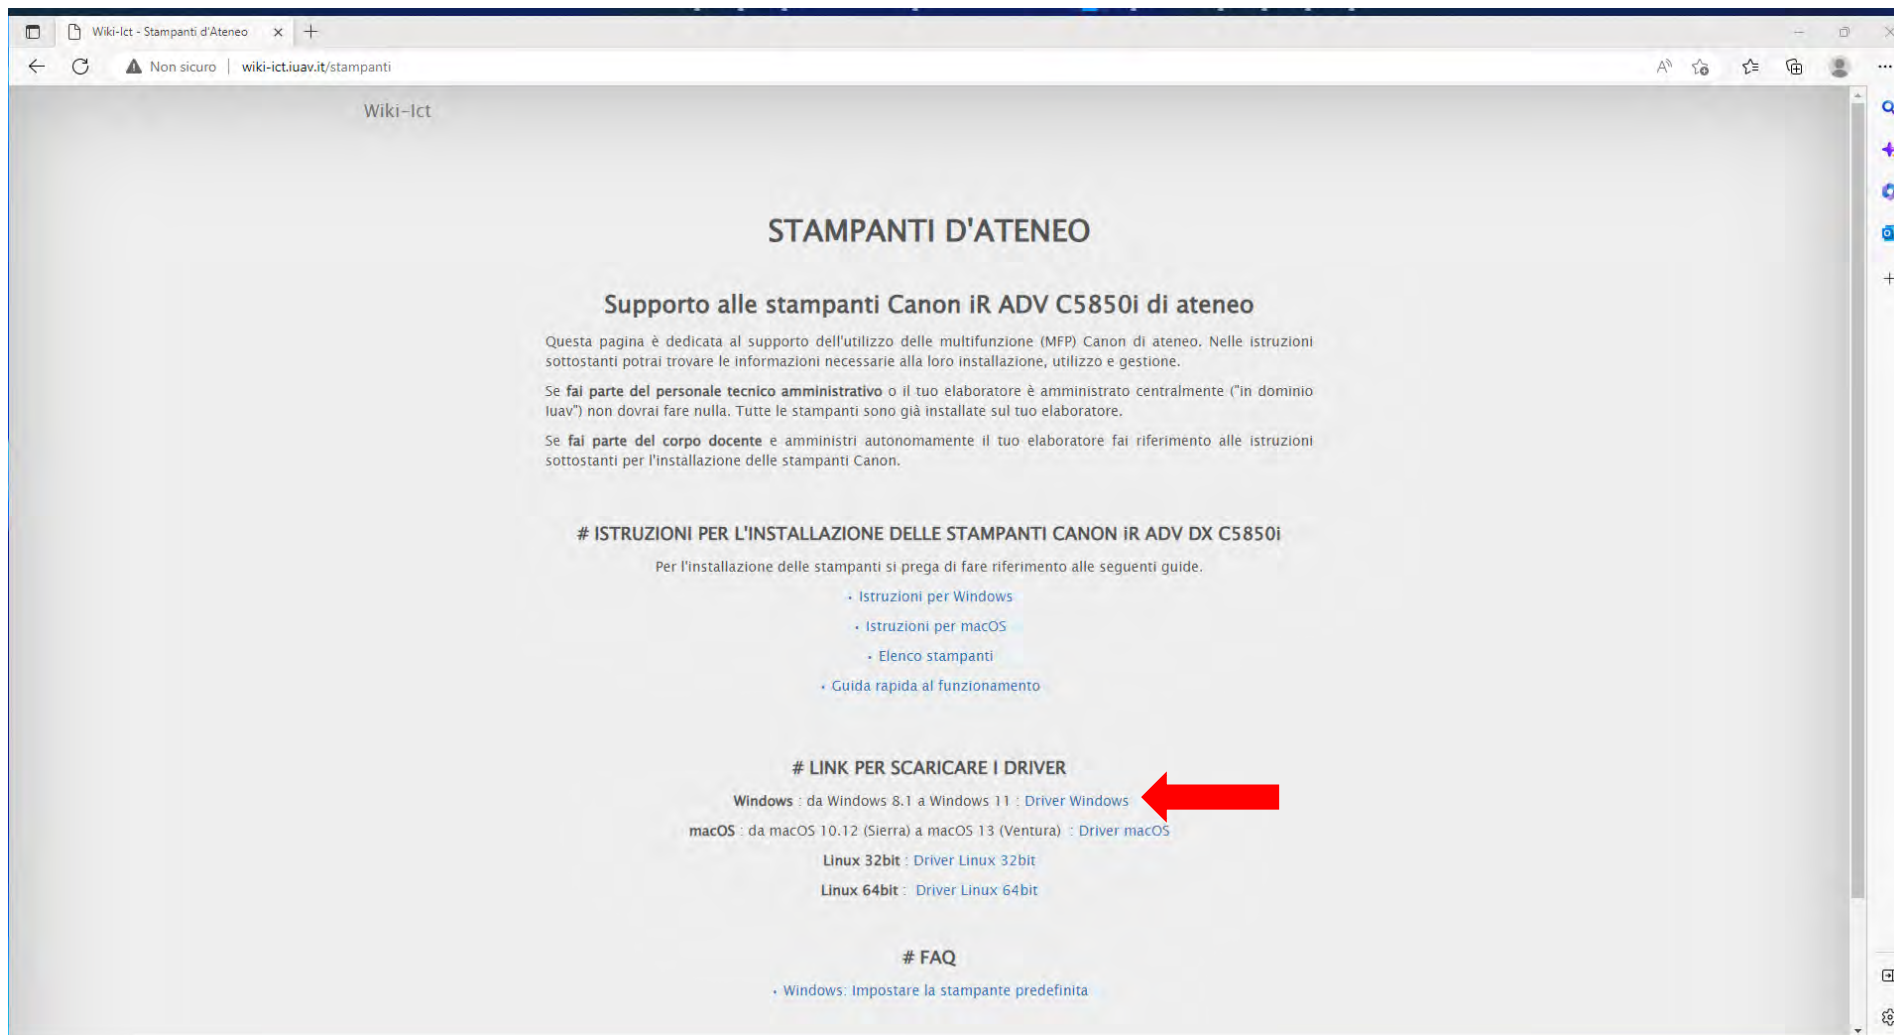

Wiki-Ict

STAMPANTI D'ATENEO

Supporto alle stampanti Canon iR ADV C5850i di ateneo

Questa pagina è dedicata al supporto dell'utilizzo delle multifunzione (MFP) Canon di ateneo. Nelle istruzioni sottostanti potrai trovare le informazioni necessarie alla loro installazione, utilizzo e gestione.

Se **fai parte del personale tecnico amministrativo** o il tuo elaboratore è amministrato centralmente ("in dominio luav") non dovrai fare nulla. Tutte le stampanti sono già installate sul tuo elaboratore.

Se **fai parte del corpo docente** e amministri autonomamente il tuo elaboratore fai riferimento alle istruzioni sottostanti per l'installazione delle stampanti Canon.

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE DELLE STAMPANTI CANON iR ADV DX C5850i

Per l'installazione delle stampanti si prega di fare riferimento alle seguenti guide.

- [Istruzioni per Windows](#)
- [Istruzioni per macOS](#)
- [Elenco stampanti](#)
- [Guida rapida al funzionamento](#)

LINK PER SCARICARE I DRIVER

Windows : da Windows 8.1 a Windows 11 : [Driver Windows](#)

macOS : da macOS 10.12 (Sierra) a macOS 13 (Ventura) : [Driver macOS](#)

Linux 32bit : [Driver Linux 32bit](#)

Linux 64bit : [Driver Linux 64bit](#)

FAQ

- [Windows: Impostare la stampante predefinita](#)

Cliccare su Download

The screenshot shows the Canon support website for the imageRUNNER ADVANCE DX C5850i printer. The page is in Italian. The top navigation bar includes the Canon logo, links for Consumer, Business, and Foto e video professionali, and a search bar. Below the navigation bar, there are links for PRODOTTI, SOLUZIONI, SERVIZI, INSIGHTS, and SUPPORTO. The main content area features the product name "Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850i" in large red text. Below this, there is a section titled "Seleziona il contenuto del supporto" (Select support content) with a horizontal menu of icons representing different support categories: Driver (highlighted in blue), Software, Manuali, Applicazioni e funzioni, Firmware, FAQ & Assistenza, Informazioni importanti, and Codici di errore. Below the menu, the "Generic PCL6 V4 Printer Driver v2.1" is listed with its version and release date. A blue "DOWNLOAD" button is prominently displayed, with a red arrow pointing to it. A link to "Torna all'elenco di download" (Return to download list) is also visible.

Canon

Consumer Business Foto e video professionali

PRODOTTI SOLUZIONI SERVIZI INSIGHTS SUPPORTO

Canon > Assistenza prodotti consumer

< Gamma di prodotti

Canon imageRUNNER ADVANCE DX C5850i

Seleziona il contenuto del supporto

Driver Software Manuali Applicazioni e funzioni Firmware FAQ & Assistenza Informazioni importanti Codici di errore


Generic PCL6 V4 Printer Driver v2.1


Versione file: V2.1 | Data di rilascio: 28 novembre 2022

DOWNLOAD

< Torna all'elenco di download


Questo è Generic PCL6 V4 Printer Driver.
È possibile accedere alle varie funzioni di stampa delle periferiche Canon dalla schermata delle impostazioni di stampa del driver.
Per utilizzare le impostazioni di stampa specifiche di Canon per questo driver con le app, è necessario installare anche Canon Office Printer Utility, disponibile nel Windows Store.
Informazioni su come installare e utilizzare il driver e i dettagli di ciascuna funzione sono presenti nell'e-manual disponibile a questo indirizzo: www.canon.com/office-manual

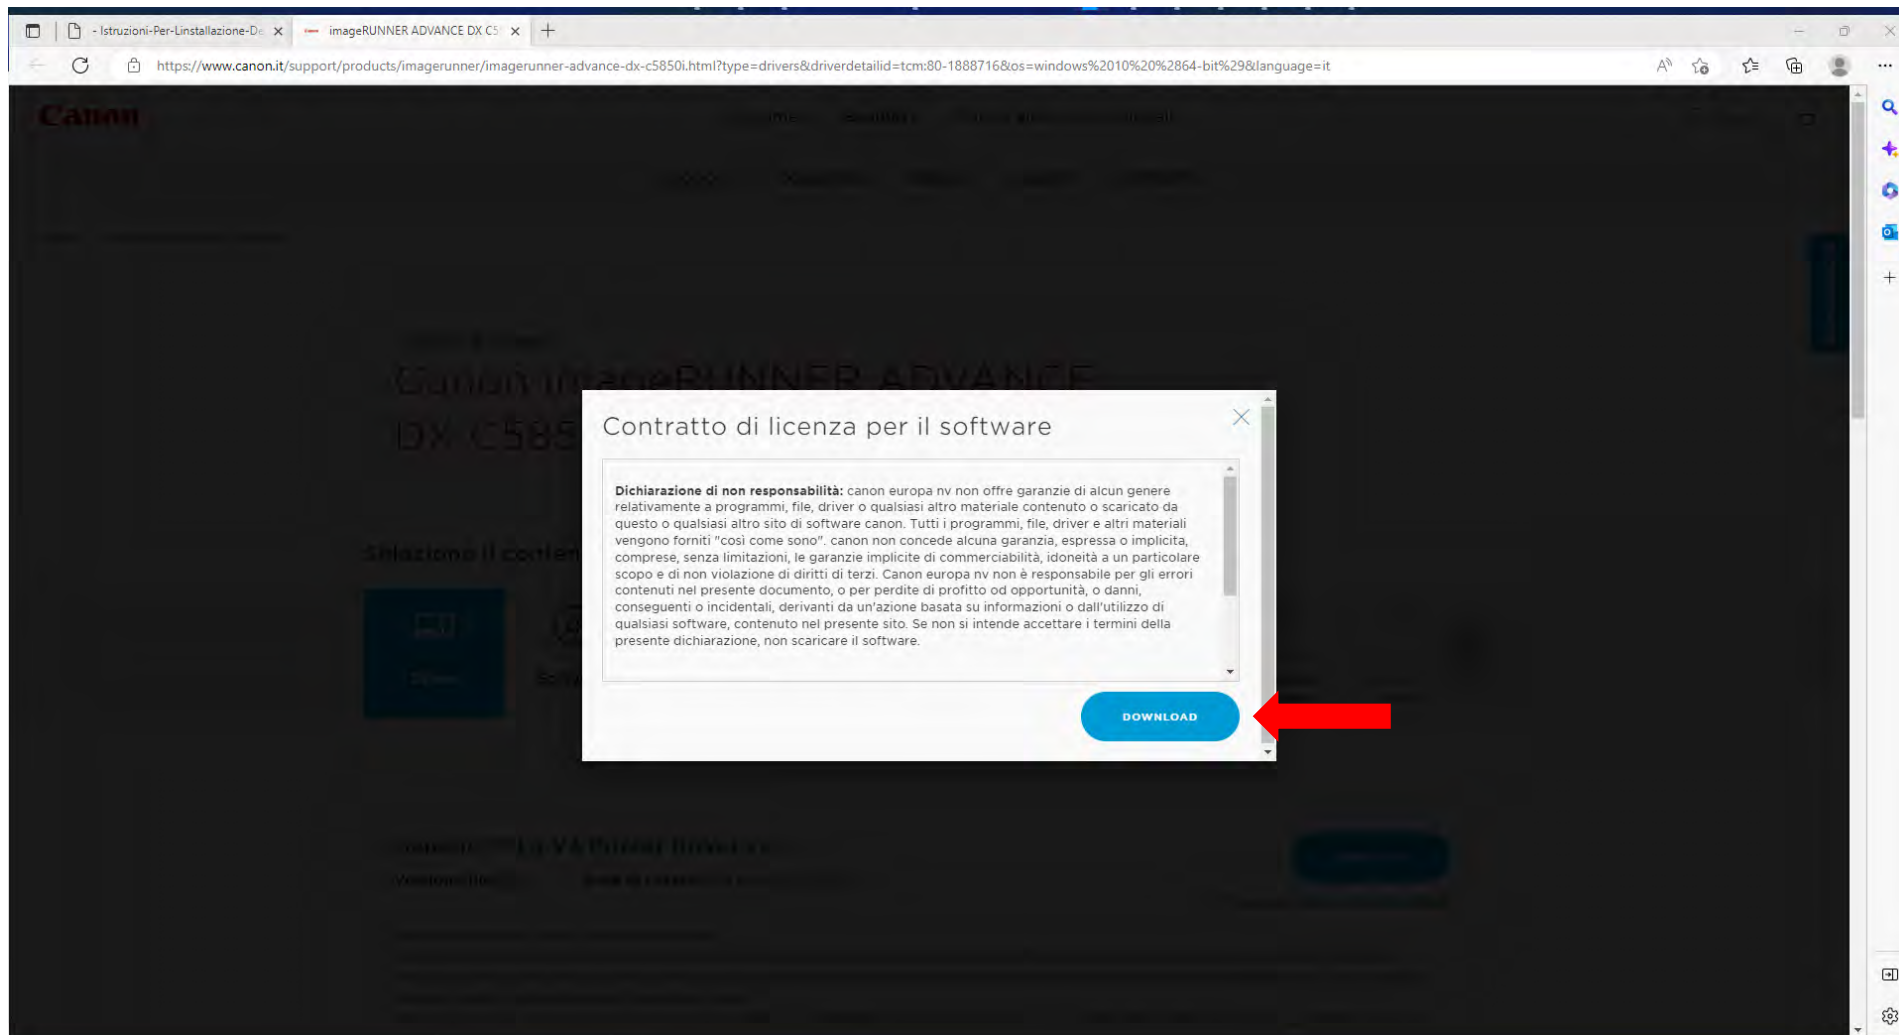


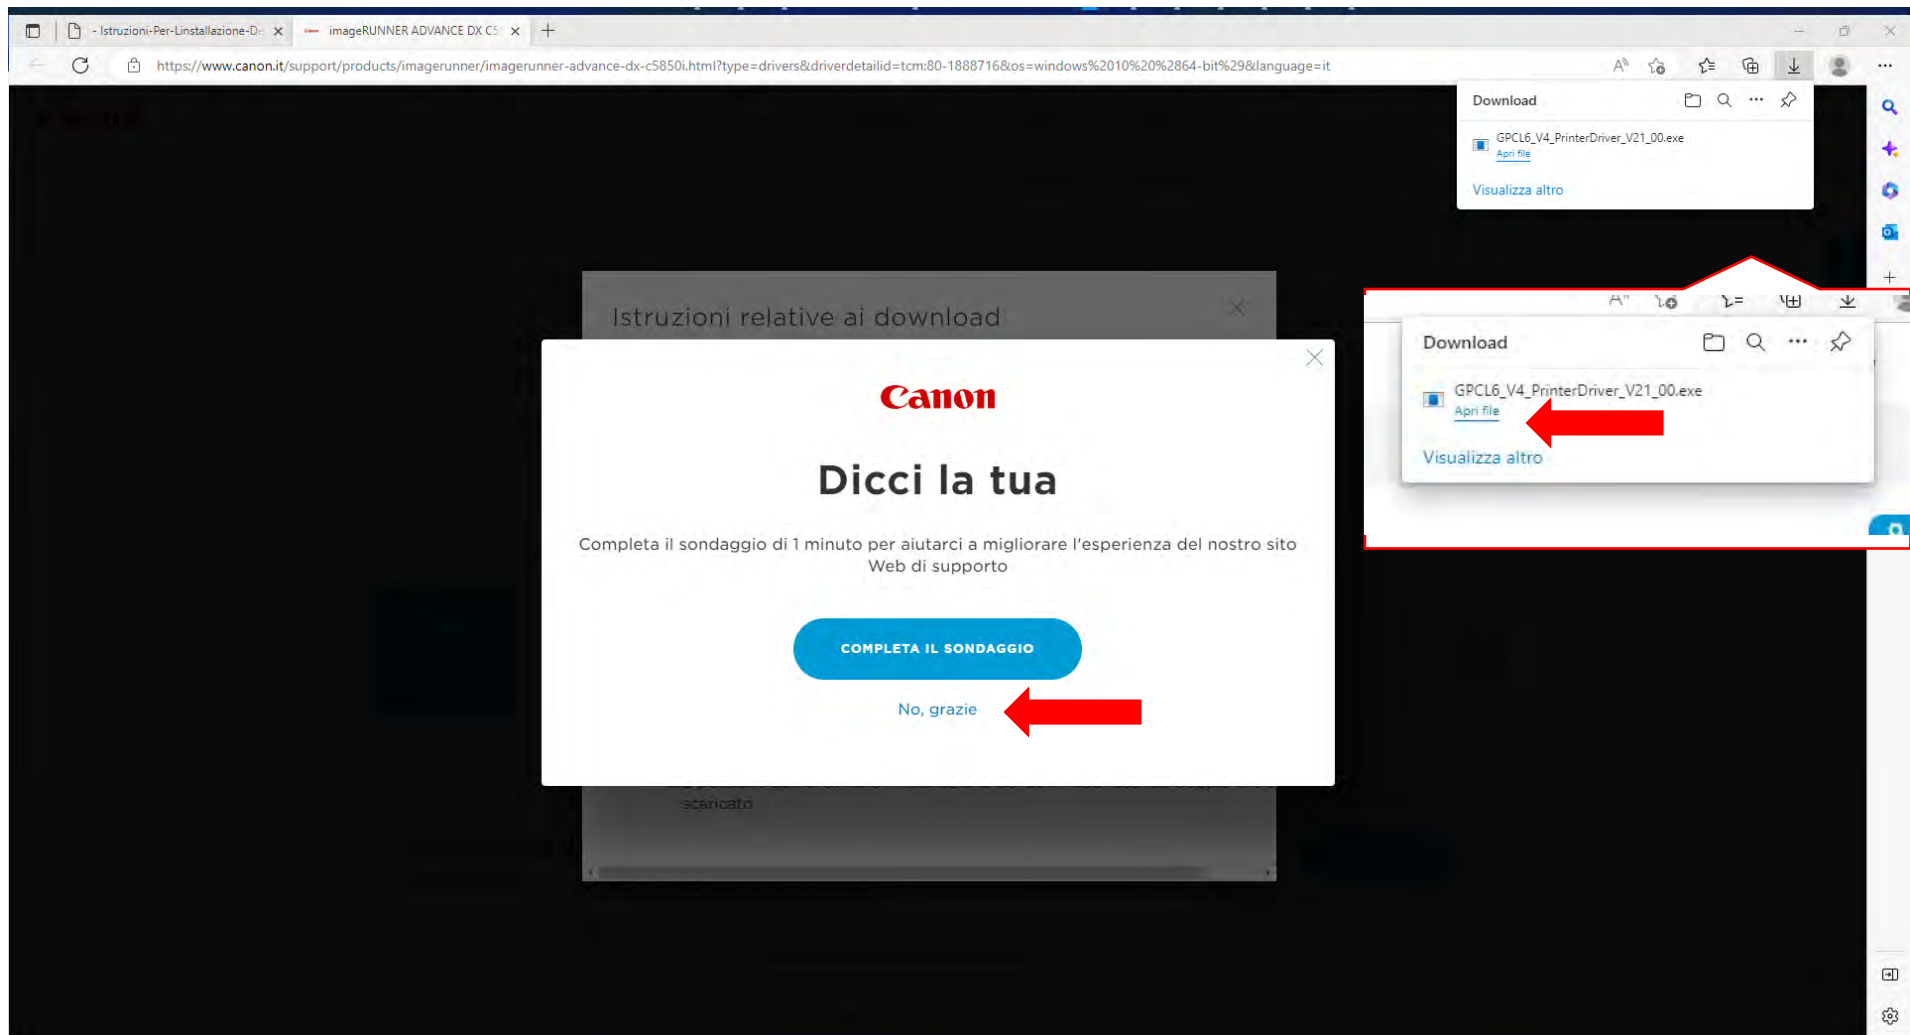


Una volta aperto il file, questo crea una cartella denominata GPCL6_V4_PrinterDriver_V311_32_64_00 all'interno della cartella in cui si è effettuato il download.


Entrare nella cartella inerente il suo sistema (32 bit o 64 bit) ed eseguire con doppio click il file Setup.exe

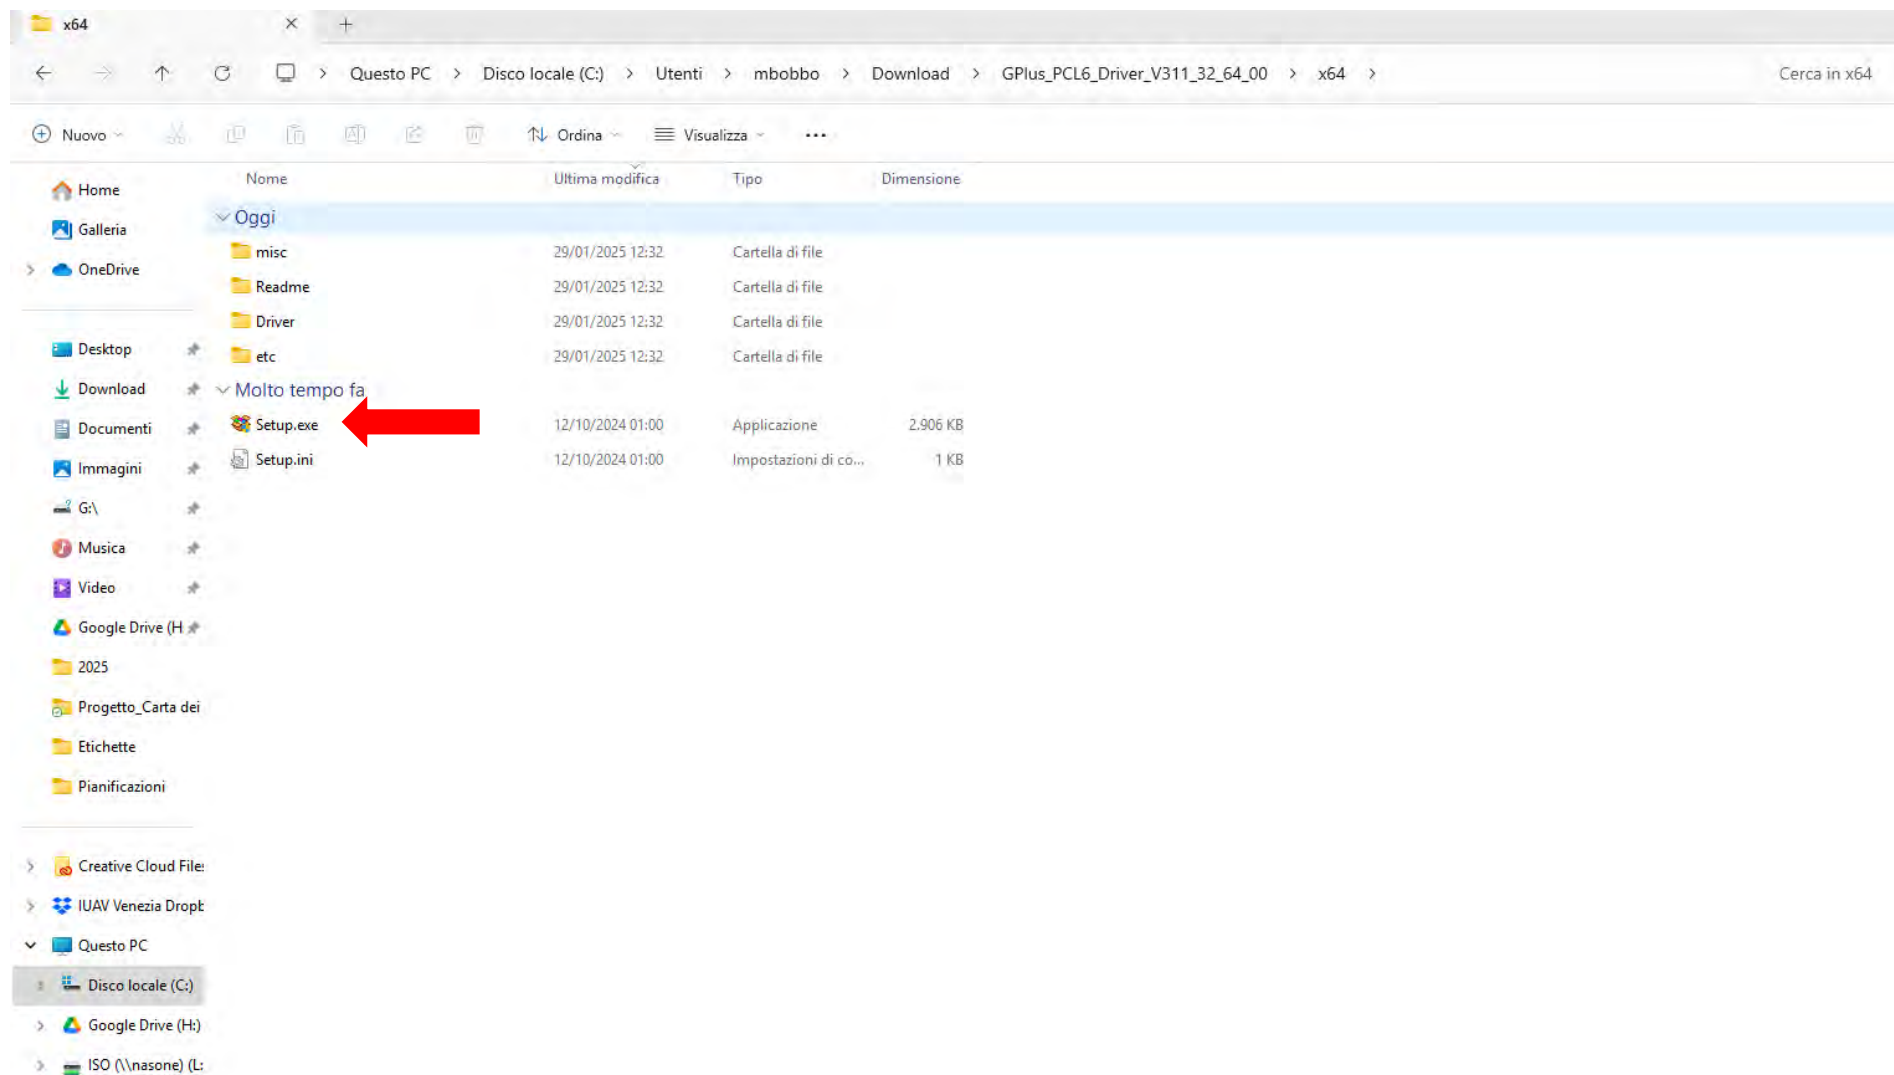


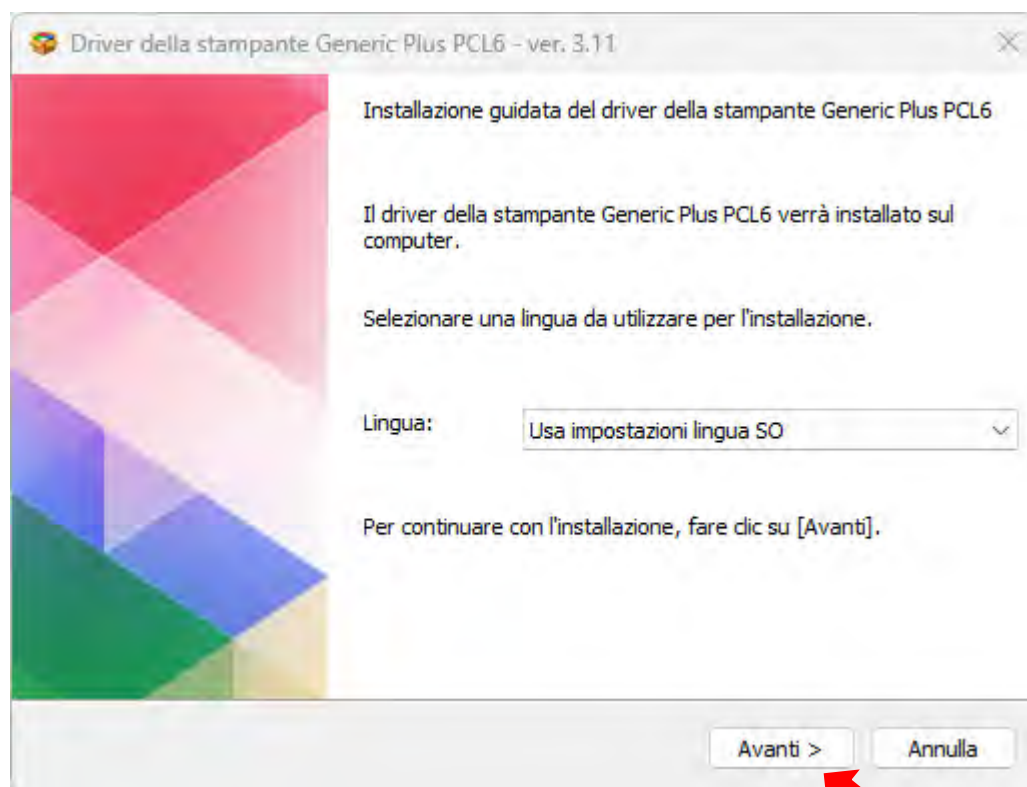

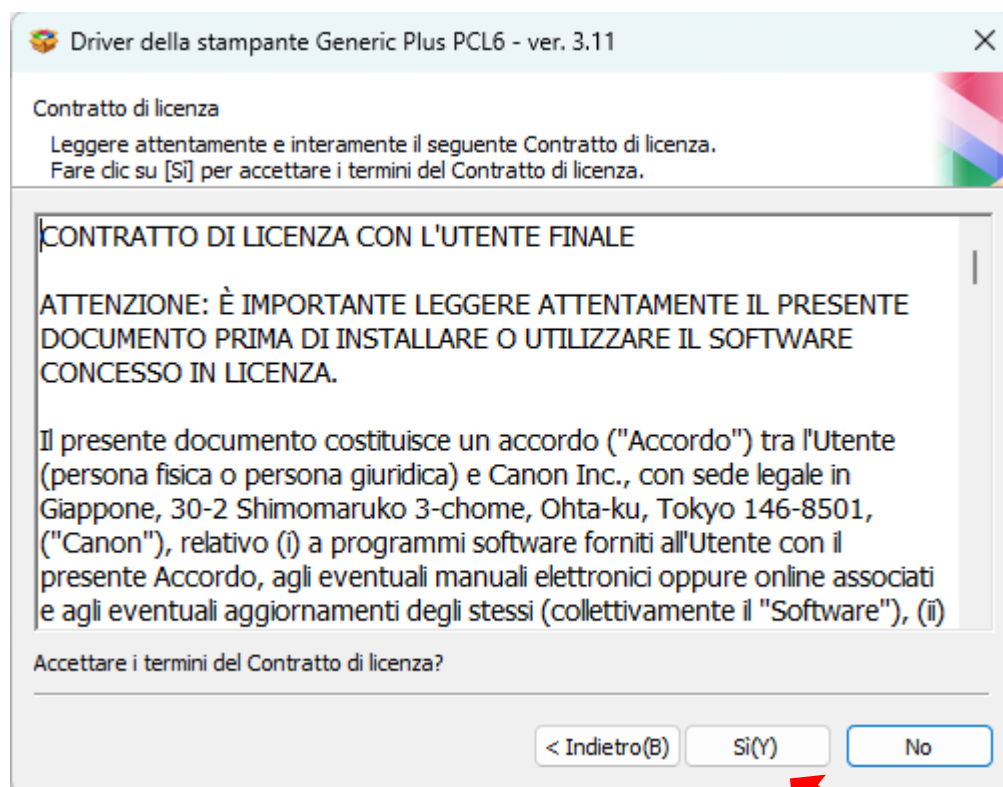

Selezionare la voce Personalizzata

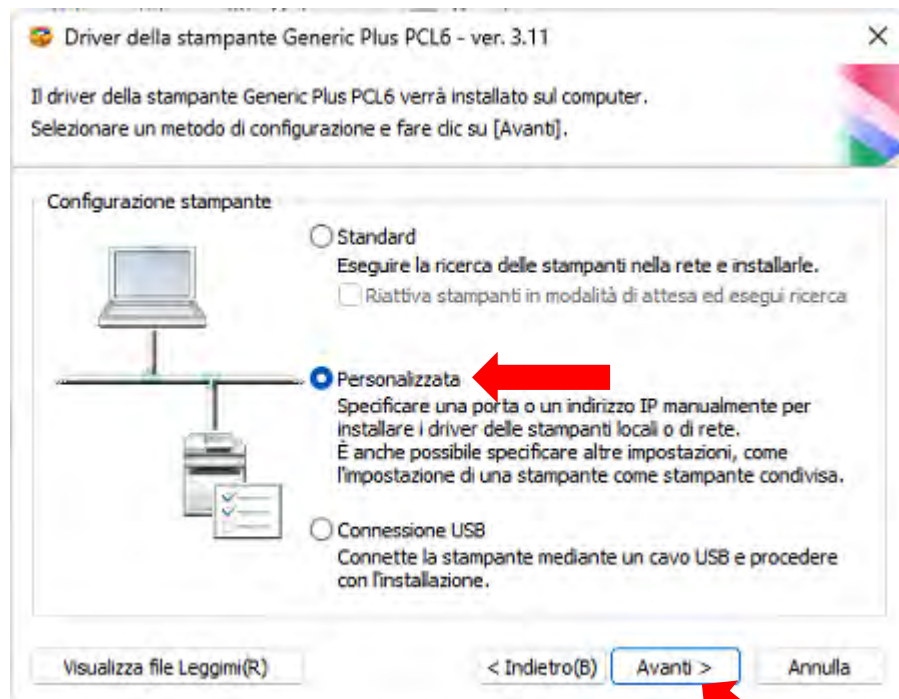

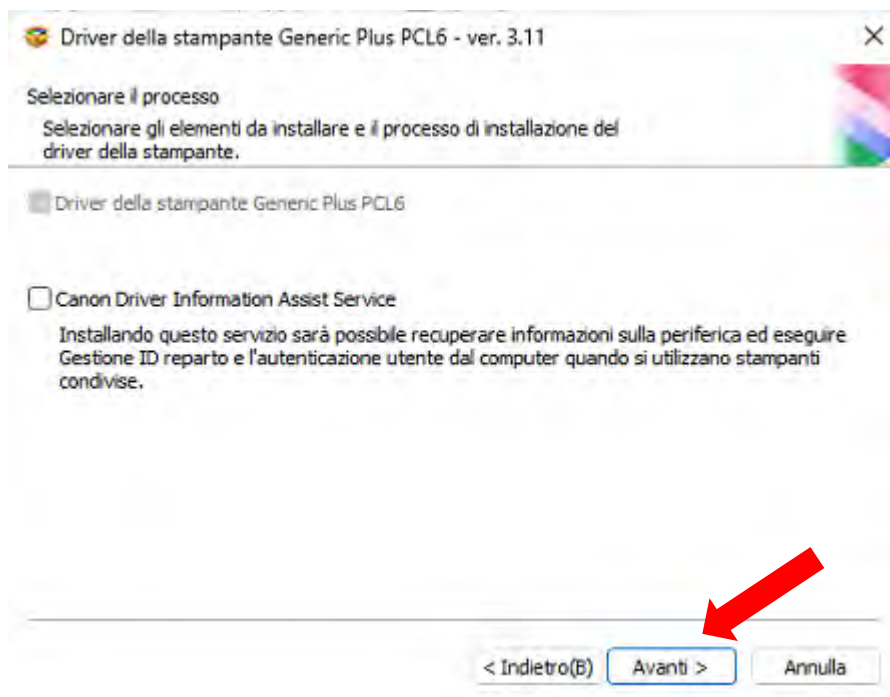

Driver della stampante Generic Plus PCL6 - ver. 3.11

Seleziona profilo di configurazione

Selezionare un profilo di configurazione adatto al tipo di stampante da aggiungere o per il suo utilizzo previsto, quindi fare clic su [Avanti]. È possibile modificare il profilo dopo l'installazione.

Seleziona profilo di configurazione:

- ☒ Selezione automatica
- ☐ Configurazione di base (Canon)
- ☐ Configurazione di base (compatibile)
- ☐ imagePRESS
- ☐ IR-ADV PRO
- ☐ IR-ADV
- ☐ Stampanti laser
- ☐ Stampanti All-in-One
- ☐ Controller di stampa Fiery
- ☐ imagePRESS (Tipo 001)
- ☐ imagePRESS (Tipo 002)
- ☐ imagePRESS (Tipo 003)
- ☐ imagePRESS (Tipo 004)
- ☐ imagePRESS (Tipo 005)
- ☐ imagePRESS (Tipo 006)
- ☐ imagePRESS (Tipo 007)
- ☐ imagePRESS (Tipo 008)
- ☐ imagePRESS (Tipo 009)

Commento:

* Quando si selezionano più profili di configurazione, è necessario impostare le informazioni stampante per ciascun profilo separatamente nelle schermate successive.

? < Indietro(B) **Avanti >** Annulla



Driver della stampante Generic PCL6 V4 - Ver: 2.1.0.0

Informazioni stampante

Impostare la porta da utilizzare per la stampante selezionata. È inoltre possibile specificare un nome per la stampante.

Stampante selezionata: Canon Generic PCL6 V4

Numero di stampanti: 1/1

Utilizza driver: Driver Canon Generic PCL6 V4 Ver. 2.1.0.0

Porta: Non impostato

Aggiungi porta...

Nome stampante: Canon Generic PCL6 V4


☐ Imposta come predefinito(U)

☐ Utilizza come stampante condivisa

Nome condiviso(H):

< 1/1 >

< Indietro(B) Avanti > Annulla

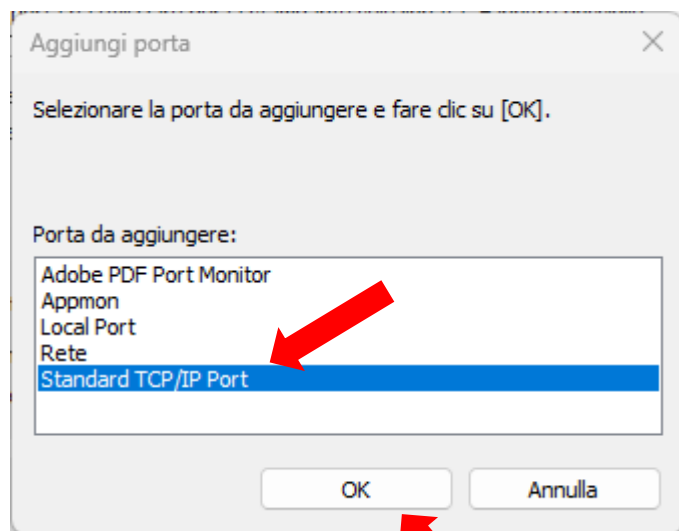



Digitare sul nome o Indirizzo IP stampante l'indirizzo identificato all'inizio (incollare l'indirizzo con CTRL+V)

Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP

Aggiungi porta
Specificare il dispositivo a cui aggiungere la porta.

Immettere il nome della stampante o l'indirizzo IP e un nome di porta per il dispositivo desiderato.

Nome o indirizzo IP stampante:

Nome porta:

< Indietro Avanti > Annulla



Lasciare il "NOME PORTA" invariato

Aggiunta guidata porta stampante standard TCP/IP

Aggiungi porta
Specificare il dispositivo a cui aggiungere la porta.



Immettere il nome della stampante o l'indirizzo IP e un nome di porta per il dispositivo desiderato.

Nome o indirizzo IP stampante:

Nome porta:

< Indietro Avanti > Annulla





Inserire un nome di riferimento per la stampante, meglio se uguale a quello riportato sulla stampante o sull'elenco iniziale ed impostarla come predefinita

Driver della stampante Generic Plus PCL6 - ver. 3.11

Informazioni stampante
Selezionare la porta da utilizzare per la stampante selezionata.
È possibile specificare un nome per la stampante.

Stampante selezionata: Canon Generic Plus PCL6
Utilizza driver: Canon Generic Plus PCL6 Printer Driver Ver. 3.11
Porta: 192.168.69.1

Nome stampante: Canon_IR-ADV-C5850_00

Profilo di configurazione: Selezione automatica

☐ Crea collegamento sul desktop per IU remota(R)

Indirizzo IP:

☒ Imposta come predefinita(U)

☐ Utilizza come stampante condivisa


Nome condiviso(H):

Driver da aggiungere...

Periferiche(V): 1 (Da 1 a 200)

Stampante corrente: 1
Numero di stampanti da impostare: 1

< Indietro(B) Avanti > Annulla

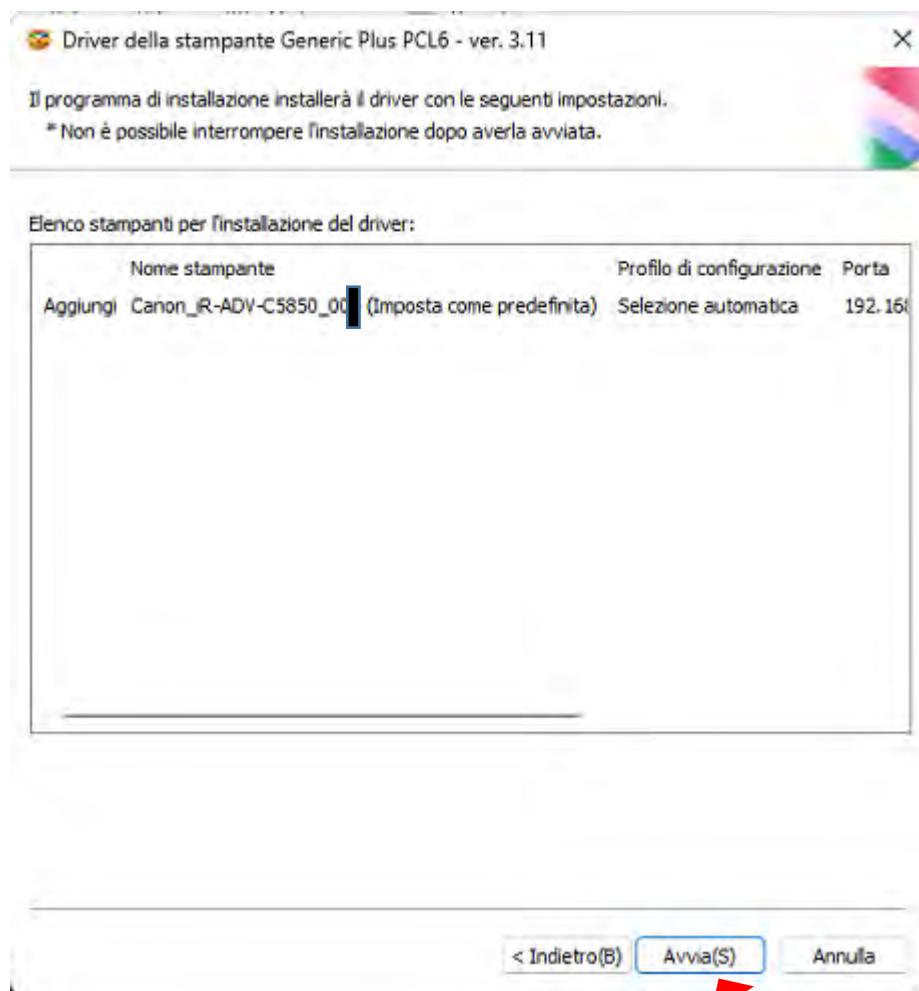

Al completamento dell'installazione selezionare Riavvia il computer ora e cliccare sul tasto Riavvia.

